

Möbeltresore	Stufe S 1	nach PN-EN 14450:2006	Serie S 1
Möbeltresore	Stufe S 2	nach PN-EN 14450:2006 + S 60 P	Serie S2F
Möbeltresore	VdS-Klasse N/0	nach 2450 / EN 1143-1	Serie MN
Möbeltresore	VdS-Klasse 1	nach 2450 / EN 1143-1	Serie MD
Wertschutzschränke	VdS-Klasse N/0	nach 2450 / EN 1143-1 + LFS30P	Serie N
Wertschutzschränke	VdS-Klasse 1	nach 2450 / EN 1143-1 + LFS30P	Serie 1
Wertschutzschränke	VdS-Klasse 2	nach 2450 / EN 1143-1 + LFS30P	Serie 2
Gepanzerte Wertschutzschränke	VdS-Klasse 3	nach 2450 / EN 1143-1 + LFS30P	Serie 3
Gepanzerte Wertschutzschränke	Widerstandsgrad 4	nach EN 1143-1 + LFS 30P	Serie 4
Gepanzerte Wertschutzschränke	Widerstandsgrad 5	nach EN 1143-1 + LFS 30P	Serie 5



S2F-444



MN 854 T2



N 350



3-95



Serie S 1

Stufe S 1 nach VdS 2862 pr EN 14450-2002

Konstruktion:

Einwandiger Korpus und doppelwandige Tür.
Türblatt aus 6 mm Stahl. Dreiseitig schließendes Riegelwerk,
2 Bohrungen im Boden zur Befestigung.

Verschluss:

VdS-Doppelbartsicherheitsschloss, 2 Schlüssel.
Zahlenkombinationsschloss mechanisch oder
elektronisch gegen Aufpreis.

Zubehör:

Innentresor Höhe 200 mm
Innentresor in Ordnerhöhe

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
S 1-332	330	330	250	324	324	185	24 kg	1
S 1-432	430	330	250	424	324	185	25 kg	1
S 1-243	280	450	365	274	444	300	32 kg	1
S 1-343	350	450	365	344	444	300	33 kg	1
S 1-453	450	500	365	444	494	300	38 kg	1
S 1-753	700	500	365	694	494	300	45 kg	1
S 1-953	900	500	365	894	494	300	50 kg	2
S 1-1253	1200	500	365	1194	494	300	58 kg	3
S 1-1553	1500	500	365	1494	494	300	67 kg	3



S1-953

Serie S2F

Stufe S 2 nach VdS 2862 pr EN 14450-2002
+ Feuerschutz für Papier S 60 P EN 1047-1

Konstruktion:


Mehrwandiger Korpus und Tür mit Spezialfüllungen und
Dichtungen, Tür vierseitig gesichert, Bohrung im Boden
zur Verankerung.

Verschluss:

VdS-Doppelbartsicherheitsschloss, 2 Schlüssel.
Zahlenkombinationsschloss mechanisch oder
elektronisch gegen Aufpreis.

Zubehör:

Innentresor Höhe 200 mm
Innentresor Höhe 250 mm
ab S2F-1174

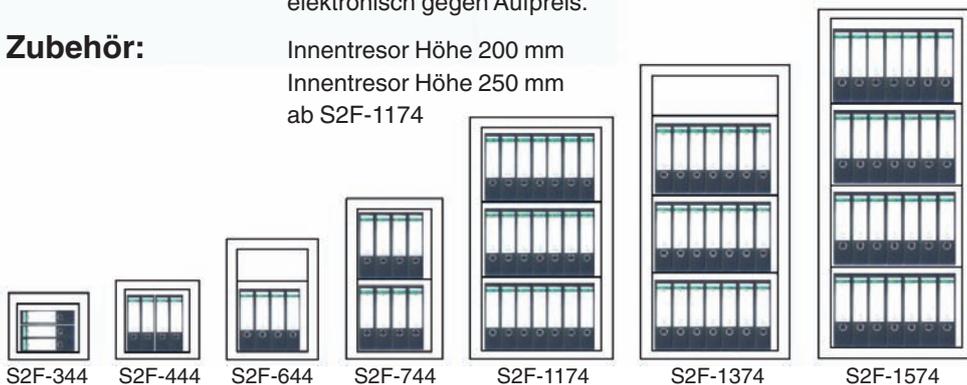

S2F-344

S2F-444

S2F-644

S2F-744

S2F-1174

S2F-1374

S2F-1574

Model	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
S2F-344	380	465	430	295	360	295	90 kg	1
S2F-444	440	465	430	355	360	295	99 kg	1
S2F-644	615	465	430	530	360	295	118 kg	1
S2F-744	775	465	430	690	360	295	160 kg	2
S2F-1174	1140	710	470	1050	600	340	270 kg	2
S2F-1374	1320	710	470	1235	600	340	305 kg	3
S2F-1574	1510	710	470	1390	600	340	340 kg	3



S2F-444



S2F-744

Konstruktion: Mehrwandiger Korpus und Tür, Türblatt aus 12 mm Stahl.
MN: 3-seitig schließendes Riegelwerk mit 35 mm Bolzen
MD: 4-seitig schließendes Riegelwerk mit 25 mm Bolzen
Verschlussbereich durch Panzerplatte gesichert.

Verschluss: VdS-Doppelbartsicherheitsschloss, 2 Schlüssel.
Zahlenkombinationsschloss mechanisch oder elektronisch gegen Aufpreis.

Zubehör: Innentresor Höhe 200 mm mit Zylinderschloss
Innentresor in Ordnerhöhe mit Zylinderschloss
Schlüsselhakenleisten

Serie MN nach Euro VdS 2450 EN / 1143-1 Klasse N / 0

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
MN 454-T	425	520	430	325	400	295	95 kg	1
MN 554-T	510	520	430	400	400	295	100 kg	1
MN 654-T	610	520	430	500	400	295	120 kg	1
MN 654-T-2	610	520	430	500	400	295	200 kg	1
MN 754-T-2	710	520	430	600	400	295	200 kg	1
MN 854-T-2	810	520	430	700	400	295	200 kg	2
MN 854-T-3	810	520	430	700	400	295	300 kg	2
MN 1054-T-2	1010	520	430	900	400	295	200 kg	2
MN 1055-T-3	1010	520	500	900	400	365	300 kg	2
MN 1254-T-2	1210	520	430	1100	400	295	235 kg	2
MN 1255-T-3	1210	520	500	1100	400	365	300 kg	2
MN 445-M	440	406	500	330	320	380	135 kg	1
MN 645-M	640	406	500	530	320	380	165 kg	1
MN 845-M	840	406	500	730	320	380	204 kg	2

Serie MD nach Euro VdS 2450 EN / 1143-1 Klasse 1

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
MD 342	340	400	250	230	310	130	62 kg	1
MD 353	340	500	300	230	410	180	82 kg	1
MD 354	340	500	410	230	410	290	95 kg	1
MD 454	440	500	410	330	410	290	120 kg	1
MD 554	540	500	410	430	410	290	130 kg	1
MD 654	640	500	410	530	410	290	148 kg	2
MD 754	740	500	410	630	410	290	168 kg	2
MD 854	840	500	410	730	410	290	184 kg	2
MD 1054	1040	500	410	930	410	290	215 kg	2
MD 1055	1040	500	500	930	410	380	242 kg	2
MD 1254	1240	500	410	1130	410	290	248 kg	2
MD 1255	1240	500	500	1130	410	380	274 kg	2
MD 775	740	740	560	630	650	440	250 kg	2
MD 875	840	740	560	730	650	440	265 kg	2
MD 1075	1040	740	560	930	650	440	325 kg	2
MD 1275	1240	740	560	1130	650	440	377 kg	2
MD 1575	1540	740	560	1430	650	440	480 kg	3
MD 1875	1840	740	560	1730	650	440	545 kg	3
MD 1812 Z	1840	1200	560	1730	1115	440	695 kg	3
MD 445-M	440	406	500	330	320	380	135 kg	1
MD 645-M	640	406	500	530	320	380	165 kg	1
MD 845-M	840	406	500	730	320	380	204 kg	2



MN 554 T



MN 854 T2



MD 454

Konstruktion: Mehrwandiger Korpus und Tür, Türstärke 105 mm.
Tresortür vierseitig gesichert. Zusätzliche Sicherung des Schlossbereichs durch Panzerplatten, zur Bodenverankerung vorbereitet.

Verschluss: VdS-Doppelbartsicherheitsschloss, 2 Schlüssel.
Zahlenkombinationsschloss mechanisch oder elektronisch gegen Aufpreis.

Feuerschutz: Geprüfter Feuerschutz für Papier LFS 30 P bzw. feuerhemmend

Zubehör: Innentresor Höhe 180 mm mit Zylinderschloss
Innentresor Höhe 370 mm mit Zylinderschloss

Serie N nach Euro VdS 2450 EN / 1143-1 Klasse N / 0

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
N-40	515	605	400	375	470	230	82 kg	1
N-80	610	640	510	465	500	340	110 kg	1
N-115	810	640	510	665	500	340	140 kg	2
N-150	1010	640	510	865	500	340	170 kg	2
N-185	1210	640	510	1065	500	340	210 kg	3
N-350	1510	810	550	1365	670	380	325 kg	3
N-430	1810	810	550	1665	670	380	380 kg	4
N-865-Z	1810	1490	550	1665	1350	380	595 kg	4
N-390	1950	700	550	1810	560	380	330 kg	4
N-570-Z	1950	950	550	1810	810	380	445 kg	4
N-780-Z	1950	1260	550	1810	1120	380	560 kg	4
N-110	800	600	500	670	480	360	250 kg	2
N-145	1000	600	500	870	460	360	300 kg	2
N-180	1200	600	500	1070	460	360	300 kg	3
N-210	1400	600	500	1270	460	360	300 kg	3
N-300	1600	700	500	1470	560	360	300 kg	3
N-340	1800	700	500	1670	560	360	330 kg	4

Serie 1 nach VdS 2450 / EN 1143-1 Klasse 1

Model	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
1-40	515	605	400	375	470	230	86 kg	1
1-80	610	640	510	465	500	340	120 kg	1
1-115	810	640	510	665	500	340	175 kg	2
1-150	1010	640	510	865	500	340	195 kg	2
1-265	1010	840	600	865	700	430	215 kg	2
1-205	1210	640	550	1065	500	380	360 kg	3
1-340	1260	840	600	1115	700	430	325 kg	3
1-420	1510	840	600	1365	700	430	380 kg	3
1-510	1810	840	600	1665	700	430	425 kg	4
1-865-Z	1810	1490	550	1665	1350	380	660 kg	4
1-390	1950	700	550	1810	560	380	395 kg	4
1-570-Z	1950	950	550	1810	810	380	495 kg	4
1-780-Z	1950	1260	550	1810	1120	380	595 kg	4
1-100	650	700	570	500	535	370	300 kg	1
1-120	800	700	550	650	535	350	300 kg	2
1-170	1050	700	550	900	535	350	300 kg	2
1-200	1200	700	550	1050	535	350	300 kg	2
1-280	1500	750	550	1350	535	350	300 kg	3

Z = zweitürig



N-350



1-205



Wertschutzschränke

Seite 5

VdS 2

Serie 2 nach VdS 2450 / EN 1143-1 Klasse 2

Konstruktion: Mehrwandiger Korpus und Tür mit Spezialbetonfüllung, Türöffnungswinkel 180°, Tür vierseitig gesichert durch Rundbolzenriegelwerk. Definierter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (Einbruchschutz 50/80 RU). Mit Schneidbrennsicherung und zusätzlicher Sicherung des Schlossbereichs durch Panzerplatten, Bodenverankerung vorbereitet.


Verschluss: VdS-Doppelbartsicherheitsschloss, 2 Schlüssel. Zahlenkombinationsschloss mechanisch oder elektronisch gegen Aufpreis.

Feuerschutz: Geprüfter Feuerschutz für Papier LFS 30 P

Zubehör: Innentresor Höhe 180 mm mit Zylinderschloss
 Innentresor Höhe 370 mm mit Zylinderschloss
 Einsatz für magnetische Datenträger
 EMA – Komplettausstattung – anschlussfertig



2-190

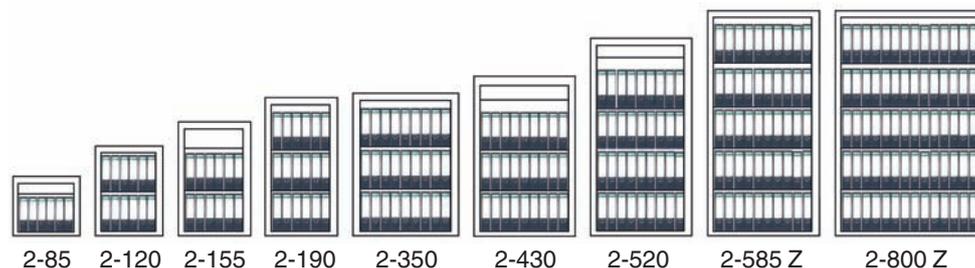

2-85

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
2-85	610	640	510	470	520	345	350 kg	1
2-120	810	640	510	670	520	345	400 kg	2
2-155	1010	640	510	870	520	345	490 kg	2
2-190	1210	640	510	1070	520	345	575 kg	2
2-275	1010	840	600	870	720	435	640 kg	2
2-350	1260	840	600	1120	720	435	780 kg	3
2-360	1510	810	550	1370	690	385	840 kg	3
2-430	1510	840	600	1370	720	435	890 kg	3
2-445	1810	810	550	1670	690	385	945 kg	4
2-520	1810	840	600	1670	720	435	950 kg	4
2-585 Z	1950	950	550	1815	835	385	1100 kg	4
2-800 Z	1950	1260	550	1815	1145	385	1325 kg	4

Z = zweitürig



2-275

Beschläge 60 mm vorstehend. Maß- und Gewichtsabweichungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Gepanzerte Wertschutzschränke

Seite 6

VdS 3


Serie 3 nach VdS 2450 / EN 1143-1 / Klasse 3

Konstruktion: Mehrwandiger Korpus und Tür mit Spezialbetonfüllung. 180°, Tür vierseitig gesichert durch Rundbolzenriegelwerk. Definierter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (Einbruchschutz 80/120 RU). Mit Schneidbrennsicherung und zusätzlicher Sicherung des Schlossbereichs durch Panzerplatten, Bodenverankerung vorbereitet.

Feuerschutz: Geprüfter Feuerschutz für Papier LFS 30 P

Verschluss: VdS- Doppelbartsicherheitschloss, 2 Schlüssel. Zahlenkombinationsschloss mechanisch oder elektronisch gegen Aufpreis.

Zubehör: Innentresor Höhe 180 mm mit Zylinderschloss
 Innentresor Höhe 370 mm mit Zylinderschloss
 Einsatz für magnetische Datenträger
 EMA – Komplettausstattung – anschlussfertig

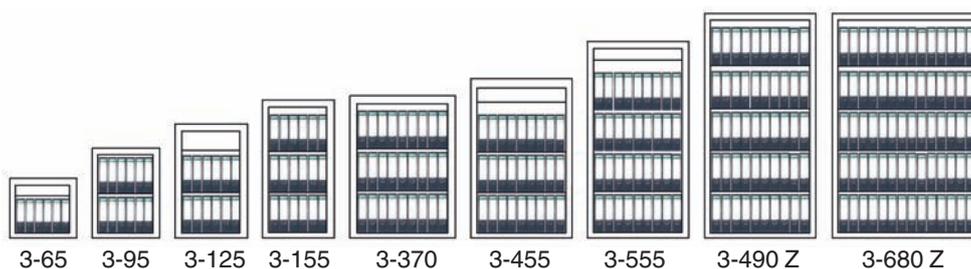

3-65 3-95 3-125 3-155 3-370 3-455 3-555 3-490 Z 3-680 Z

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
3-65	610	640	510	435	480	300	355 kg	1
3-95	810	640	510	635	480	300	450 kg	2
3-110	910	640	510	735	480	300	495 kg	2
3-125	1010	640	510	835	480	300	540 kg	2
3-285	1010	840	700	835	680	495	770 kg	2
3-155	1210	640	510	1035	480	300	650 kg	2
3-370	1260	840	700	1085	680	495	910 kg	3
3-455	1510	840	700	1335	680	495	1070 kg	3
3-555	1810	840	700	1635	680	495	1230 kg	4
3-850 Z	1810	1200	700	1635	1050	495	1700 kg	4
3-490 Z	1950	950	550	1780	800	345	1355 kg	4
3-680 Z	1950	1260	550	1780	1100	345	1630 kg	4

Z = zweitürig

Beschläge 60 mm vorstehend. Maß- und Gewichtsabweichungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen Sonderausstattung gegen Mehrpreis.




3-370



3-455



3-95

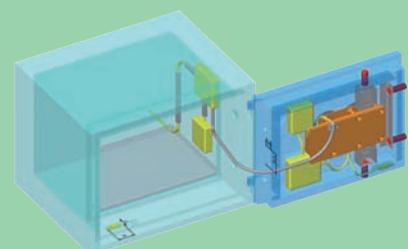

Konstruktion: Mehrwandiger Korpus und Tür. Tresortür vierseitig gesichert. Füllung aus hochfestem Spezialbeton, Riegelwerk mit Schneidbrennsicherung und zusätzlicher Sicherung des Schlossbereichs durch Panzerplatten, Bodenverankerung vorbereitet.

Feuerschutz: Geprüfter Feuerschutz für Papier LFS 30 P

Verschluss: Doppelverschluss durch VdS-Doppelbartsicherheitsschloss, 2 Schlüssel in Verbindung mit mechanischem Zahlenschloss. Weitere Schlosskombinationen gegen Aufpreis.

Zubehör: Innentresor Höhe 180 mm mit Zylinderschloss
Innentresor Höhe 370 mm mit Zylinderschloss
EMA – Komplettausstattung – anschlussfertig
Einbau von Wertfächern auf Kundenwunsch



4-100

Serie 4 nach EURONORM EN 1143-1 / Klasse 4

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
4-85	710	640	510	555	505	305	390 kg	1
4-100	810	640	510	655	505	305	495 kg	2
4-130	1010	640	510	855	505	305	600 kg	2
4-300	1010	840	700	855	705	495	910 kg	2
4-160	1210	640	510	1055	505	305	720 kg	3
4-385	1260	840	700	1105	705	495	1120 kg	3
4-475	1510	840	700	1355	705	495	1235 kg	3
4-580	1810	840	700	1655	705	495	1420 kg	4
4-510-Z	1950	950	550	1800	820	345	1490 kg	4
4-715-Z	1950	1260	550	1800	1130	345	1795 kg	4
4-790-Z	1810	1485	550	1655	1355	345	1990 kg	4

Z = zweitürig



5-130

Serie 5 nach EURONORM EN 1143-1 / Klasse 5

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm			Innenmaße (H x B x T) mm			Gewicht	Fachboden
	H	B	T	H	B	T		
5-100	840	670	540	655	505	300	655 kg	2
5-130	1040	670	540	855	505	300	780 kg	2
5-295	1040	870	730	855	705	490	1185 kg	2
5-160	1240	670	540	1055	505	300	930 kg	3
5-210	1290	740	580	1100	570	340	1100 kg	3
5-380	1290	870	730	1105	705	490	1435 kg	3
5-260	1535	740	580	1350	570	340	1205 kg	3
5-470	1540	870	730	1355	705	490	1590 kg	3
5-570	1840	870	730	1655	705	490	1830 kg	4
5-760-Z	1840	1520	580	1655	1355	340	2470 kg	4
5-345	1985	740	580	1800	570	340	1480 kg	4
5-500-Z	1985	985	580	1800	820	340	1880 kg	4
5-690-Z	1985	1300	580	1800	1130	340	2250 kg	4

Z = zweiflügelig



Beschläge 60 mm vorstehend. Maß- und Gewichtsabweichungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Standardverschluss: Klasse 0 bis 3: Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel
Klasse 4 und 5: Serienmäßig mit 2 Schlösser (DB + mech. ZK)

Optional gegen Mehrpreis:

Zahlenkombinationsschloss, mechanisch anstatt DB-Schloss

Zahlenkombinationsschloss, mechanisch + DB-Schloss (Doppelschließung)

Zahlenkombinationsschloss, elektronisch

Zahlenkombinationsschloss, elektronisch mit elektronischer Revision (2. Steuerung)

Zahlenkombinationsschloss, elektronisch mit mechanischer Revision (DB-Schlüssel)*

* modellabhängig



Versicherungseinstufungen nach ECB-S	gewerblich:	privat:
Widerstandsgrad S 1	2.500,00 €	5.000,00 €
Widerstandsgrad S 2	5.000,00 €	20.000,00 €
Widerstandsgrad Euro N / 0	10.000,00 €	40.000,00 €
Widerstandsgrad Euro 1	20.000,00 €	65.000,00 €
Widerstandsgrad Euro 2	50.000,00 €	100.000,00 €
Widerstandsgrad Euro 3	100.000,00 €	200.000,00 €
Widerstandsgrad Euro 4	150.000,00 €	300.000,00 €
Widerstandsgrad Euro 5	250.000,00 €	500.000,00 €

Eine VdS geprüfte Einbruchmeldeanlage – EMA kann die Versicherungssumme verdoppeln.

Programmbeispiele

Einwurftresore

Waffentresore

Wertraumtüren

Feuerschutztresore

Wertfachanlagen

